

Führungssysteme für Holzschubkästen

- Überauszug KA 4620 für Seitenmontage
- Belastungsklasse 90 kg




- Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden.
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 4620, 19 mm Einbaubreite

| Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm | Mindestkorpustiefe KT mm | Lochabstand b1 mm | Lochabstand b2 mm | Lochabstand C mm | Bestell-Nr. | VE |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|
| 300 | 304 | 125 | | 233,5 | 0 041 389 | 1 GN |
| 350 | 354 | 175 | | 283,5 | 0 041 391 | 1 GN |
| 400 | 404 | 111 | 114 | 333,5 | 0 041 392 | 1 GN |
| 450 | 454 | 136 | 139 | 383,5 | 0 041 393 | 1 GN |
| 500 | 504 | 161 | 164 | 433,5 | 0 041 394 | 1 GN |
| 550 | 554 | 186 | 189 | 483,5 | 0 041 395 | 1 GN |
| 600 | 604 | 211 | 214 | 533,5 | 0 041 396 | 1 GN |
| 650 | 654 | 236 | 239 | 583,5 | 0 041 397 | 1 GN |
| 700 | 704 | 261 | 264 | 633,5 | 0 041 398 | 1 GN |

Planungsmaße

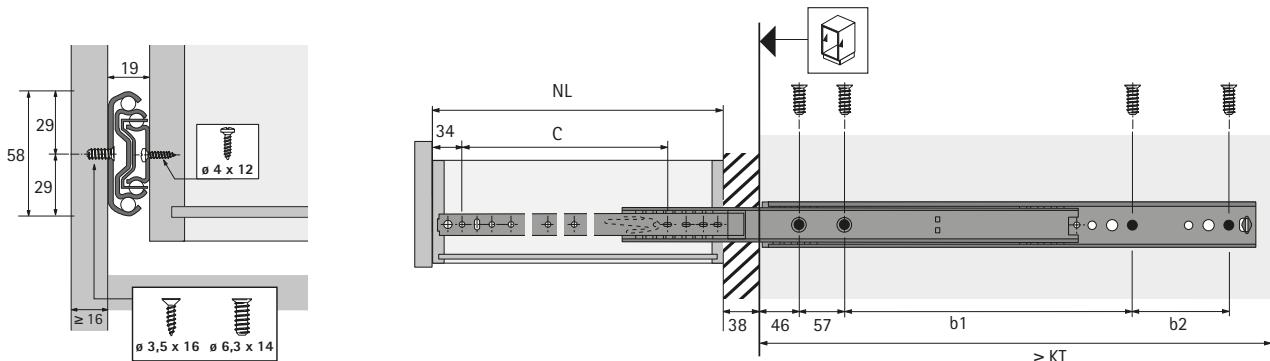

Hinweise

- Qualitätskriterien 403
- Zubehör 399 - 402



hettich.com/short/b71fd0